定期校驗，維持工具最佳狀態

檢測支援 不限品牌
不限品牌，協助檢測扭力工具精度，確認工具是否符合實際使用需求與作業標準。
※相關規格請與威金尼服務人員洽詢及預約。

WJR原廠 校驗服務
由 WJR 威金尼提供原廠校驗，協助維持工具的穩定性與精準度，延長使用壽命，確保最佳作業表現。

安心使用 定期校正
每12個月或累計使用5,000次進行一次校驗。校驗期間可提供代用工具，維持作業效率。

異常狀況 重新校驗
若工具曾摔落、受重擊、維修或使用狀況異常，建議重新校驗後再投入使用。送驗期間可提供代用工具，讓您的作業不中斷。

校驗預約

立即掃描 快速預約



掃描 QR Code，快速完成校正預約，並取得校正流程、服務資訊與保固說明。

威金尼工具 WJR 邦晉科技股份有限公司
台中市大雅區秀山十三路38號
TEL 04-2565-8559

2年原廠安心保固　校驗與維修支援　原廠服務優勢

保固期間內 免費校正



購買 WJR 威金尼扭力扳手，即享原廠保固、校驗支援與專業售後服務，讓工具長期維持穩定、精準的作業表現。

產品保固卡
PRODUCT WARRANTY CARD

購　買　人 _____

購 買 日 期 _____

產品序號 /10碼 _____

完成登錄・保固升級

請完整填寫以上資料，並將保固卡拍照回傳至 WJR 官方 LINE@ 或 Email (service@wjrtools.com.tw)，即可完成產品保固登錄。

完成登錄，即可享有原廠保固由2年延長至3年的專屬服務。

※保固期限自購買日起計算。申請保固服務時，請出示本保固卡及購買證明；完整保固條款請掃描「官網」QR Code查閱




雙向外雙刻度 專業扭力扳手


DUAL WAY TORQUE WRENCH

產品使用指南

扭力板手操作4步驟

STEP 01






解鎖調整環

向下拉開調整環，解鎖握柄
並進入扭力設定模式。


STEP 02




旋轉設定扭力

握住調整環，轉動握柄，
將刻度對準所需扭力值。

STEP 03





放開調整環

確認刻度無誤後，放開調
整環，即完成扭力設定。

STEP 04

開始工作！


CLICK!!

聽見「喀噠」聲或感覺跳脫後，請立即停止施力，避免過度鎖緊造成工具損壞或影響精準度。




使用安全注意事項


請握持於握把中央位置，避免握持過前或過後，以免影響扭力精準度。

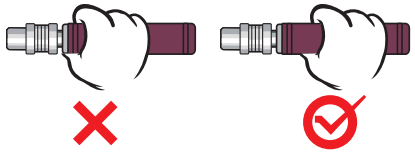


施力方向應與工具保持垂直避免側向施力，以確保扭力輸出穩定且精準。

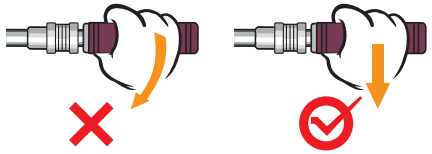

請使用適用套筒並確實固定，使用前請確認套筒已完全安裝，避免作業時鬆脫。

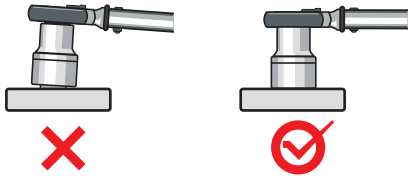

使用完畢後，請將扭力值調回最低刻度，讓內部彈簧釋放壓力，延長使用壽命。



掃描 QR Code 直達官網

即可查看常見操作誤區、技術應用指南、校驗服務資訊，以及完整保固規範，快速取得所需資訊。

產品規格與支援資訊

Product Number	Main Torque Range	Secondary Torque Range	Square Drive	Fine Scale (N·m)	Ratchet Teeth	Length (mm)	Width (mm)	Accuracy
WJR36250	1~5 N·m	11~47 lbf·in	1/4"	0.05	60T	193	20.2	±6%
WJR36254	2~10 N·m	22~93 lbf·in	1/4"	0.1	60T	193	20.2	±6%
WJR36251	5~25 N·m	39.8~225.7 lbf·in	1/4"	0.1	90T	245	27.3	±3%
WJR36353	10~50 N·m	9.2~39 lbf·ft	3/8"	0.5	90T	410	36.4	±3%
WJR36351	20~100 N·m	16.6~75.6 lbf·ft	3/8"	0.5	90T	410	36.4	±3%
WJR36451	40~200 N·m	33~151 lbf·ft	1/2"	1	90T	520	41	±3%
WJR36551	60~340 N·m	52~258 lbf·ft	1/2"	2	90T	610	41	±3%
WJR36662	100~550 N·m	83~415 lbf·ft	3/4"	2.5	48T	1012	58	±3%
WJR36651	150~750 N·m	129~572 lbf·ft	3/4"	5	48T	1125	58	±3%
WJR36851	200~1000 N·m	166~756 lbf·ft	1"	5	48T	1225	67	±3%

Product Number	Main Torque Range	Secondary Torque Range	Bit Sockets	Fine Scale (N·m)	Ratchet Teeth	Length (mm)	Width (mm)	Accuracy
WJR36245	1~5 N·m	11~47 lbf·in	1/4"	0.05	60T	193	20.2	±6%
WJR36248	2~10 N·m	22~93 lbf·in	1/4"	0.1	60T	193	20.2	±6%

安全使用與免責聲明事項

- 禁止拆卸使用：本產品僅供鎖緊作業，嚴禁用於拆卸螺絲或螺帽，以免造成機構損壞。
- 到值立即停止施力：聽到「喀噠（Click）」聲或感受到跳脫後，請立即停止施力，避免損壞工具或螺絲。
- 請於規格範圍內使用：請勿超出標示之最高或最低扭力值，以確保量測精度及工具壽命。
- 禁止使用延長桿加力：請勿加裝鐵管、接桿等延長工具，以免造成數值誤差或工具損壞。

產品保養與長期收納規範

- 使用後請調回最低刻度：使用完畢後，請將扭力值調回最低刻度，避免彈簧長期受壓而影響精準度。
- 定期校正保養：建議每使用滿 1 年或累計使用 5,000 次後，進行專業校正，以確保量測準確性。
- 禁止拆解及重摔：請勿自行拆解或改裝產品，並避免碰撞或摔落；若遭受重大撞擊，建議重新校正後再使用。